

# Rätt svar "Testa Dig själv"

## Fråga 1

A. Mer än två trädlängder. Många svåra olyckor, även dödsolyckor, har inträffat därför att man fällt på någon anhörig eller arbetskamrat som varit för nära. Arbetsgivaren har ansvaret för att säkerhetsavståndet hålls.

2

B. Speciellt farligt är att sätta an med svärdspetsens övre halva.

3

B. Såga endast uppifrån och nedåt. Kvista aldrig över axelhöjd för att undvika att sågen kastar mot ansiktet.

4

B. Såga alltid överskåret först. Se sedan ner i överskåret när du sågar underskåret. Du kan då kontrollera att du inte sågar underskåret för långt i stammen.

5

B. Öppen vinkel, cirka 70-80 grader, och rätt bredd på brytmånen (10% av stubbens diameter är en tumregel), gör att trädet faller i rätt riktning ända till marken. Gör du ett högt fällskär i förhållande till riktskärets underskär kan det innebära att brytmånen är liten och helt saknas.

6

C. Bristande kompetens och omdöme hos motorsågsanvändarna orsakar flest olyckor. Om du är dåligt förberedd bör du undvika att arbeta med motorsåg. När du arbetar bör du undvika situationer där du känner dig tidspressad. Har du fällt fast ett träd är det dags att ta en "kafferast" för att få tid att fundera igenom situationen. Kom ihåg att fungerande säkerhetsanordningar och skyddsutrustning är nödvändiga för ett säkert arbete.

7

B. Lämna kvar en bit av brytmånen (vridpunkt) på den sida åt vilket du ämnar vrida trädet. Om du gör vridpunkten i andra sidan av brytmånen hindras vridningen från stubben.

8


A. Genom att låta sågen vila på stammen avlastar du ryggen och armarna samt har alltid en god kontroll över sågen.

9

A. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:2) skall hjälm, hörselskydd, ögonskydd, skyddsbyxor, skyddshandskar och skyddsskor/stövlar med sågskydd ingå i den personliga skyddsutrustningen. Man skall även ha med sig första förband. Dessutom bör man använda signalfärgad blus. Fällkilar är, rätt använda, ett bra hjälpmedel vid fällning.

10

B. Man kapar säkrast till höger om stenen för att inte de båda stamdelarna ska slå upp. Kapar man enligt bilden minskar man spänningen i stammen.

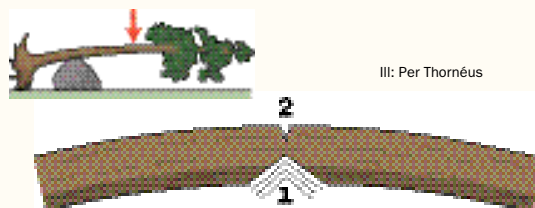

Ill: Per Thornéus

Såga först ett öppet riktskär i böjens insida. Såga i etapper, annars kniper sågen fast. Såga sedan etappvis uppifrån tills stammens toppdel sakta böjs ned mot marken.

11

C. När skärtanden är nedfilad till 2 millimeter ökar risken för att kedjan eller delar av den ska brista och slungas mot dig.

12

C. Håll sågen stadigt med båda händerna. Ge gas. Utlös kedjebromsen genom att trycka till kastskyddet med handleden. Kedjan ska då inte röra sig. Låt sågen stå på ett stadigt underlag när du gör testen.

8-12 Bra resultat – kolla upp det du inte klarade.

5-7 Du kan en hel del – men visst finns det mer att lära.

0-4 Magert resultat – anmäl dig till en motorsågskurs.